

Réf : 709979

TN5050HDR

Récepteur numérique Satellite HD

La meilleure des solutions pour recevoir la TNT par Satellite



LA TNT GRATUITE PAR LE SATELLITE



ET VOTRE EDITION REGIONALE

disponible sur



ETHERNET

TERMINAL DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE

■ AVEC CARTE D'ACCES TENTSAT

TWIN TUNER PVR



- HD TV
 - Réception des chaînes (TV & Radio) disponibles sur le satellite, en définition standard et en haute définition.
- USB 2.0
 - Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique sur un support de stockage externe (Clé USB, Disque Dur USB ... non fournis)
- ECO
 - Faible consommation en mode veille (<1.0W)
- TIME SHIFTING & ENREGISTREMENT
 - Utilisez le Time Shift (direct différé), ne manquer plus une seconde de votre programme TV.
 - Deux enregistrements de canal en même temps.
- MULTIMEDIA
 - Connectez-vous directement sur YOUTUBE & Flickr à partir de votre terminal
 - Lecture des fichiers multimédia (MP3, AVI, JPEG, ...) via USB
 - Mode réseau, Ethernet 10/100 Mbps intégré
 - Prise en charge de la norme UPnP (Universal Plug and Play) satellite OTA
 - Evolutif, avec une mise à jour du logiciel par téléchargement
- PROGRAMME TV
 - Menu intuitif et multi langues
 - Recherche des chaînes (automatique ou manuelle)
 - Classement automatique des chaînes selon l'ordre défini par le CSA
 - Accès au décrochage régional de France 3
 - Fonction EPG : Guide Electronique des Programmes TV (Selon diffusion)
 - Recherche d'évènement de programme par mots clés et thèmes
 - Verrouillage parental

TN5050HDR

HD Digital Satellite Twin Tuner PVR

Caractéristiques

Ressource système

Mémoire Flash	32 Mbyte
DDR SDRAM	DDR DRAM 256M bytes
EEPROM	16K bytes

Front-end

Tuner	950~2150MHz
Connecteur	2 fiches F
Demodulation	DVB-S (QPSK)/ DVB-S2 (QPSK 8PSK)
FEC Mode	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10

Format Audio & Vidéo

Format video	MPEG2, H.264
Format audio	MPEG -1 Layer I & II MPEG-2 Layer II Dolby Digital (AC3) Dolby Digital + (E-AC3) Pass through AC3 and transcoding down mixing

Avant

Afficheur	VFD 12 segments
Touches	5 (chaînes +/-, alimentation +/-, power)
LED	3 couleurs (Rouge, Bleu, Orange)
lecteur de carte	1

Arrière

Péritel	2 (TV / AUX)
RCA	1 set [1 Video, 2 Audio]
S/PDIF	1
HDMI	HDCP version
USB	2
LAN	100Mbps Ethernet
HDD	320Gbytes

Alimentation

Tension d'entrée	AC 90-250V (Free voltage) SMPS
Consommation	moins de 1.0W en veille


Caractéristiques physique

Dimensions	380 x 250 x 55 (mm)
------------	---------------------

Accessoires

télécommande, piles, câble HDMI, notice, carte TNTSAT

TWIN TUNER PVR

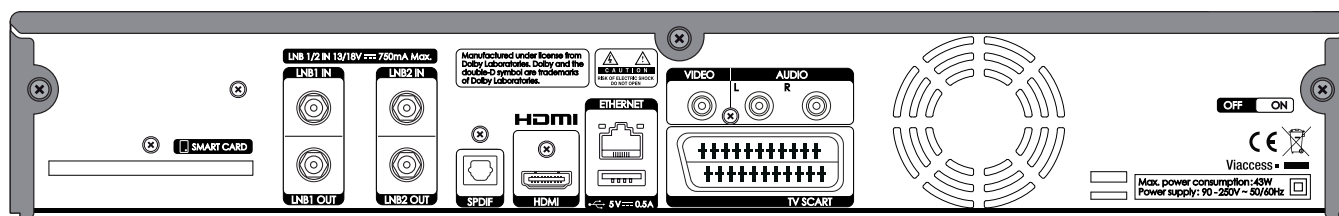

Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine, Corse comprise pour une exploitation en France métropolitaine, Corse comprise



GRUPE NORMAND



Distributeur des produits TNTSAT HUMAX

HUMAX
EASY DIGITAL